



KNIKMOPS

KM 170-180





GEBROEDERS GEENS N.V. Industriezone De Kluis Hinnenboomstraat 5 B 2320 Hoogstraten
tel.:+32(0)3/314 79 30 +32(0)3/297 29 30 fax:+32(0)3/314 84 56
info@knikmops.be



www.knikmops.be

DONNÉES TECHNIQUES

KM170-180

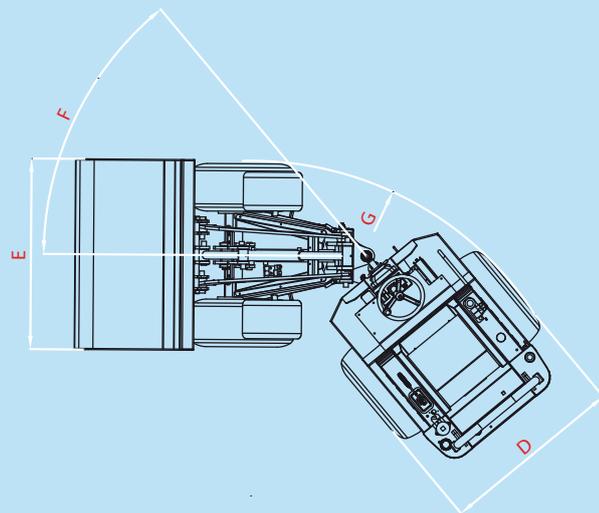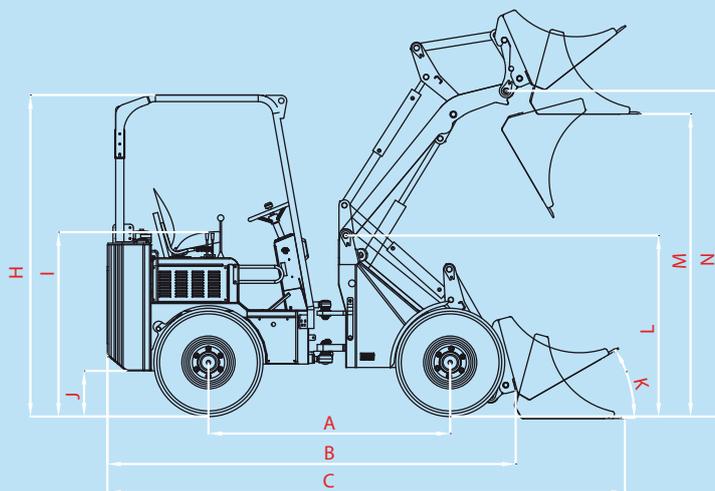

			KM170	KM180
A	[mm]	Empattement	1770	1770
B	[mm]	Longueur sans godet	2990	2990
C	[mm]	Longueur avec godet	3800	3800
D	[mm]	Largeur totale	1135/1400	1135/1400
E	[mm]	Largeur du godet	1400/1500	1400/1500
F	[°]	Angle d'articulation maximal	50	50
G	[mm]	Rayon extérieur de braquage	2760	2760
H	[mm]	Hauteur rollbeugel / hauteur ROPS-FOPS	2300/2380	2300/2380
I	[mm]	Hauteur d'assise	1340	1340
J	[mm]	Garde au sol	335	335
K	[°]	Angle de basculement/sol	30	30
L	[mm]	Hauteur de l'articulation de la flèche	1335	1335
M	[mm]	Hauteur de surcharge	2230	2230
N	[mm]	Hauteur maxi niveau articulation	2405	2405
	[L]	Capacité réservoir carburant	45	45
		Moteur diesel (kubota)	V1505	V1505T
	[kw/ch]	Uissance du moteur	26/36	33/45
		Nombre de cylindres	4	4
		Système hydraulique d'entraînement	Pompe à piston	Pompe à piston
		Entrainement des roues	Moteur à piston	Moteur à piston
	[L/min]	Débit de la pompe hydraulique	50	50
	[bar]	Pression de travail	180	180
	[kg]	Poids en ordre de marche sans accessoire	1750	1800
	[kg]	Force de levage	1400	1400
	[kg]	Force d'excevation	1500	1500
	[km/h]	Vitesse	18	20

	1	2	3	4	5	6	7
KM170 articulé à 0° avec contrepoids de 100 kg	1700 1700	1550 1550	1200 1200	900 950	2000 2000	1500 1500	1200 1200
KM170 articulé à 30° avec contrepoids de 100 kg	1600 1700	1500 1550	1000 1150	800 850	2000 2000	1300 1450	1100 1150
KM180 articulé à 0° avec contrepoids de 100 kg	1700 1700	1550 1550	1200 1200	900 950	2000 2000	1500 1500	1200 1200
KM180 articulé à 30° avec contrepoids de 100 kg	1600 1700	1500 1550	1000 1150	800 850	2000 2000	1300 1450	1100 1150

